

WWW.UNIPAKBIGBAG.COM.TR



**UNIPAK
BIGBAG**



**ÜSTÜN NİTELİKLİ,
YÜKSEK KALİTELİ BİG BAGLAR!**

PREMIUM HIGH QUALITY BIG BAG

UNIPAK BIGBAG



HAKKIMIZDA

2020 yılında kurulan firmamız kuruluş tarihi yakın olmasına karşı hem kurucularının tecrübeleri hem de uzman kadrosuyla Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet vermekteyiz. Her geçen gün büyüyen firmamızın çalışanlarına istihdam sağlamasının yanı sıra ihracat faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamasından da onur duymaktayız. Hizmetlerimizde öncelikli hedefimiz kalite ve uygun fiyattır.

ABOUT US

We as Unipak are manufacturer for big bag operating in Industrial zone of Gaziantep, Turkey since 2020. We are proud of always growing, providing employment to employees and contributing to the country's economy. With our expert staff, our primary goals are sustainable quality and reasonable price.





MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin istek ve memnuniyetlerini birinci sırada tutarken aynı zamanda geri dönüştürülebilir ürünler kullanarak doğaya duyarlı bir şekilde hizmet sağlamaktayız. En kaliteli ürünü, en hızlı ve en güvenilir şekilde sunmaktayız.

OUR MISSION

Is the keep the requests and satisfaction of our customers in the first place. At the same time, we provide services in a nature-friendly manner by using %100 recyclable products. We offer the highest quality product in the fastest and most reliable way.

VİZYONUMUZ

Her gün gelişen teknolojilerin yakından takipçisi olmak, üretim hacmimizi her geçen gün arttırmak, dünyanın her yerinden müşterimize en kaliteli şekilde hizmet vermek ve iyi bir firma olarak varlığımızı sürdürmektir.

OUR VISION

To be a follower of the developing technologies, continuously increase production volume, provide the highest quality service to all customers, and maintain our existence as a good company.

STANDART BİG BAG

FIBC standard big bag uvallar aynı zamanda big bags, bulk bags, bulk sack olarak da adlandırılır. Big bag uvallar maliyet dşrc olup, yksek ağırlık taşıyabilirliği ve dayanıklılığı ile bilinirler. Bu Standard uvallar geniş ölçleri ile birçok malzemenin taşınmasında ve stoklanmasında kullanılır.

Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Gbre sektr, kimyasal ve mineral sektrler, imento sektr, kum ve kire sektr, tuz sektr, gıda sektr, seker sektr ve birçok diğerk sektr.

STANDARD BIG BAG


FIBC Bulk Bags (flexible intermediate bulk containers) are also known as "big bags", "bulk bags" and "bulk sacks". These bags are cost-effective and are known for their durability & capability to withstand heavy weights.

These are standardized containers in large dimensions for storing and transporting materials like Fertilizer, chemicals and minerals, cement, sand and gravel, salt, food grains, sugars, and many more




BİG BAG MODELLERİ | BIG BAG MODELS


UP BB1




UP BB2




UP BB3




UP BB4



UP BB5



UP BB6



Q BIG BAG

Q Big Bag Çuvallar; ürünlerin taşıma ve depolanmasında, mevcut alanın en iyi şekilde kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Q big bag çuvallar Standart big bag çuvallara göre daha az hacim kapladığı için taşıma masraflarını %25 kadar azaltır.

Q big bag çuvalın iç kısmına kumaştan yapılmış paneller dikilir. Bu panellerde oluşan gözenekler sayesinde ürün çuvala homojen şekilde doldurulur ve dolum sonrasında, çuvalın dik ve şeklini aynen muhafaza etmesi sağlanmış olur.



Q BIG BAG

The Baffle bulk bag is designed to offer an alternative to rigid forms of containerization for transporting and storing products where the best use of available space is essential. Baffle bulk bags occupy less space and can reduce transportation costs by up to 25% compared to a standard FIBC.

The Baffle bulk bag design utilizes inner baffles which help to maintain the original shape once the FIBC has been filled. This is achieved with perforated panels which ensure that the product flows uniformly into the corners.



Q BAG MODELLERİ | Q BAG MODELS

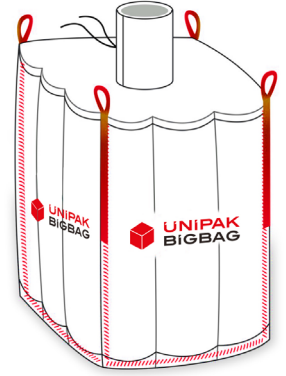

VENTİLLİ BIG BAG

BIG BAG WITH VALVE

Patates Big Bag Çuval (FIBC); hava boşluklu, polypropilen kumaştan (LENO KUMAŞ) üretilir. Bu hava boşlukları; hava sirkülasyonuna izin verdiği için paketlenen patates ya da soğanın filizlenmeden muhafaza edilmesini sağlamış olur. Üst kapama işlemi için etek veya kapak, ürün boşaltımı için ise alt kısma boşaltma bacası kullanılır.

Patates tohumu paketlemesi için Patates Big Bag Çuvalının iki tarafına file kumaş takviyesi yapılarak daha fazla hava sirkülasyonu sayesinde ürün en iyi şekilde muhafaza edilmiş olur.


Patates üreticileri Patates Big Bag çuvalını taşımada, depolamada ve kullanımda kolaylık sağlamasından dolayı 25-50 kg'lık çuvalara ya da kutu çuvalara göre daha fazla tercih etmektedirler.

These FIBC are manufactured from ventilated Polypropylene (PP) woven fabrics (LENO FABRICS) that permit airflow through the bag, making them particularly suitable for the packaging of potatoes. The ventilation lines prevent the potatoes and onions from sprouting. A duffel or flap is often used as a top closure, and a bottom spout is utilized as a discharge facility.

For seed potatoes, PP netting is used on two side panels to allow greater air permeability. Potato suppliers have found FIBCs advantageous for handling, storing, and transporting their products in preference to 25/50kg woven sacks or potato boxes.



VENTİLLİ MODELLERİ | BIG BAG WITH VALVE MODELS



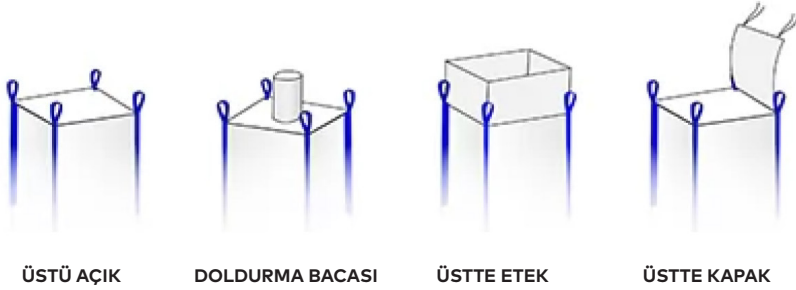


ÜSTÜ AÇIK

DOLDURMA BACASI

ÜSTTE ETEK

ÜSTTE KAPAK

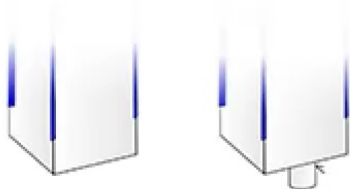

Yuvarlak dokuma kumaşlardan üretilen cross corner big bag hortum kumaşlarda yan dikişler bulunmamaktadır ve kaldırma kulpları ana kumaşın gövdesi üzerine dikilmiş ve bazen de dikey kumaş takviyesi ile ilmeklenmiştir.


Big bagler genellikle forklift ile taşımada zamandan ve emekten tasarruf sağlamak amacıyla tercih edilmektedir

Cross corner big bag hose fabrics produced from circular woven fabrics do not have side seams and the lifting handles are sewn on the body of the main fabric and sometimes looped with vertical fabric reinforcement.

Big bags are generally preferred in order to save time and effort in transportation by forklift



CROSS CORNER MODELLERİ | CROSS CORNER MODELS

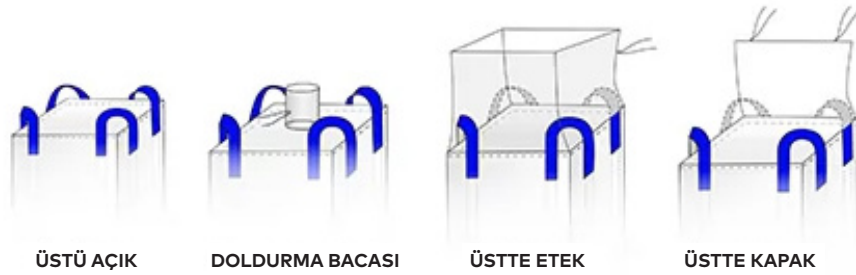

ANTİSTATİK BİG BAG

Yanıcı, patlayıcı toz ve gaz ortamlarında yapılan dolum ve boşaltım operasyonları esnasında oluşabilecek ani enerji boşalmalarının önüne geçmek ve aynı zamanda doldurulan hassas ürünleri dış ortam koşullarından korumak için dizayn edilmiş yüzey iletkenlik değerleri düşük ürünlerdir.

ANTISTATIC BIG BAG

They are products with low surface conductivity values, designed to prevent sudden energy discharges that may occur during filling and discharging operations in flammable, explosive dust and gas environments, and to protect the filled sensitive products from external environmental conditions.

TİP A

Standart bigbag – Herhangi bir statik koruması yok. Güvenli kullanım şekli: Yanıcı patlayıcı olmayan ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent veya gaz olmamalı.

Standard bigbag – No static protection. Safe use: It is used to transport non-flammable and non-explosive products. There should be no flammable, explosive solvents or gases in the environment.

TİP B

Standart bigbag - Düşük gerilim değerine sahip özel kumaşla üretilmiş bigbag tipi. Güvenli kullanım şekli: Kuru ve yanıcı toz formunda ürünlerin taşınmasında kullanılır. Linerli ve linersız seçenekleriyle üretilir. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent veya gaz olmamalı.

Standard bigbag - Bigbag type produced with special fabric with low tension value. Safe use: It is used to transport products in the form of dry and combustible powder. It is produced with and without liner options. There should be no flammable, explosive solvents or gases in the environment.

TİP C

İletken bigbag – Tüm gövdede birbirine temas eden iletken iplerle dokunup, yüzey gerilimi 10^7 Ohm' dan düşük olan, bu şekilde oluşan enerjiyi toprağa güvenli iletmek üzere dizayn edilmiş bigbag tipi. Güvenli kullanım şekli: Yanıcı toz formundaki ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent ve gaz varken kullanılmalıdır.


Conductive bigbag – A type of bigbag designed to safely transmit the energy generated in this way to the ground, with a surface tension of less than 10^7 Ohm, woven with conductive ropes that come into contact with each other throughout the body. Safe use: It is used to transport products in the form of combustible powder. It should be used when there is flammable, explosive solvent and gas in the environment

TİP D

Chromiç bigbag - Gövdesindeki özel ipler yardımıyla, dolum ve boşaltımda oluşan enerjiyi atmosfere güvenli verir. Tip D bigbagler herhangi bir topraklama ünitesine ihtiyaç olmaksızın çalışır, operatör hatalarından kaynaklı topraklama unutulması veya hatalı yapılmasıyla oluşabilecek ciddi riskleri sıfıra indirmek üzere dizayn edilmiştir. Güvenli kullanım şekli: Yanıcı toz formundaki ürünlerin taşınmasında kullanılır. Ortamda yanıcı, patlayıcı solvent ve gaz varken kullanılmalıdır.

Chromiç bigbag - With the help of special threads on its body, it safely releases the energy generated in filling and discharging into the atmosphere. Type D bigbags are designed to work without the need for any grounding unit and to reduce the serious risks that may occur due to forgetting or faulty grounding due to operator errors. Safe use: It is used to transport products in the form of combustible powder. It should be used when there is flammable, explosive solvent and gas in the environment.

ANTİSTATİK MODELLERİ | ANTISTATIC MODELS

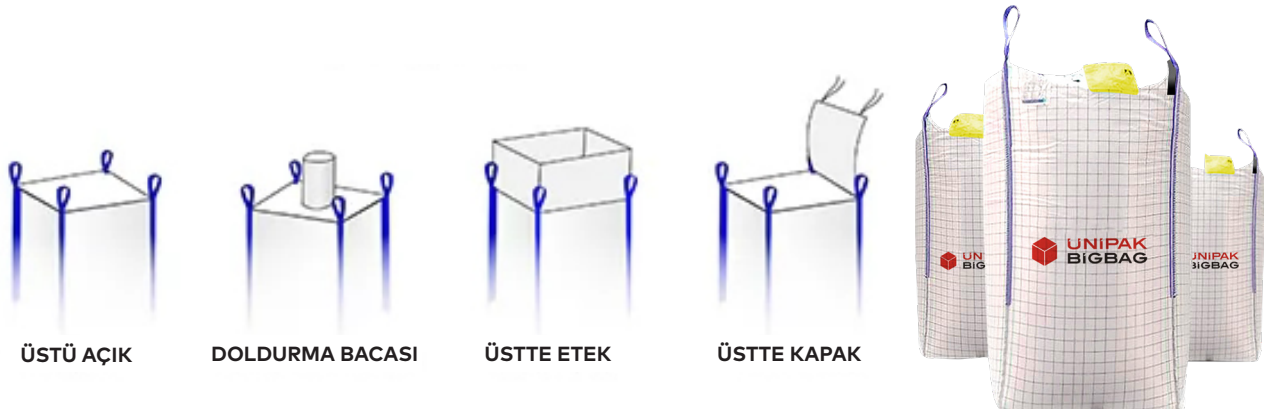

Tehlikeli maddelerin taşınması insanların zarar görmemesi, çevirenin tahrip olmaması ve malzemenin zarar görmemesi için kurallar başlanmıştır. Unipak Big Bag mevcuttaki teknolojisi ve tecrübesi ile uluslararası kurallar dahilinde Gerekli kalitede Tehlikeli Madde big bag çuval, deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı ve tren taşımacılığı için üretmektedir. Mevcuttaki ekibimiz uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı kurallar hakkında yeterince eğitilmiştir.

Unipak Big Bag in Tehlikeli madde big bag çuval 500 kg'dan 2000 kg'a kadar güvenlik faktörü ile sertifikalandırılmıştır.

Tehlikeli Madde Kuralları

Uluslararası Tehlikeli madde taşımacılığındaki kurallar

IMDG Code	Chapter 6.5	Deniz yolu ile taşımada
ADR	Annex A 6	Kara yolu ile taşımada
RID	Annex A VI	Demiryolu ile taşımada



Bu Kurallar, maksimum taşınabilecek miktarı ve maddelerin tipini, Big Bag Çuvalın özellikleri ve gerekli standartlar, taşımının yöntemini, mevcuttaki elamanların eğitimini, etiketlemeyi, gerekli olan dokümantasyonu ve zorunlu güvenlik şartları belirler. Sağlık, Güvenlik, çevre açısından risk teşkil eden Herhangi bir kimyasal ve birleşen Tehlikeli madde olarak adlandırılır. Bölüm I deki 67/548/CE alt bölümde içindeki kimyasalları ve birleşenleri içeren maddeler teknik olarak kapsamaktadır.



Asbest Maddelerin Taşınmasında ve temasında uluslararası resmi bülteninde belirtilen Şartlarda yapılmalı. (KANUN 10/98 BÖLÜM, BOE 96)., BÖLÜM II de belirtilen şartlarda, asbest içeren maddeler içeren big bag çuval kurallar gereği iyi etiketlenmiş olacak ekteki simge ile

The transport of dangerous goods is regulated in order to prevent injury to people, harm to the environment, and material damage. Unipak Big Bag has trained staff and advanced technical equipment to design and produce quality UN FIBCs according to international regulations for transport by sea, rail, and road. Our technicians are well-trained in the procedures and regulations regarding the transportation of dangerous goods.

Unipak Big Bag UN FIBCs are tested with Safe Working Loads (SWL) ranging from 500 kg to 2000 kg.

Un Regulations

The UN recommendations on the transport of dangerous goods

IMDG Code	Chapter 6.5	Transport by sea
ADR	Annex A 6	Transport by road
RID	Annex A VI	Transport by rail

These legislations determine the type of goods and maximum quantities that may be transported, the container's characteristics and required standardizations, the means of transport, the proper training of the persons intervening, the labeling, the necessary documentation, and the mandatory safety conditions. Any chemical and compound element which presents a health, security, or environmental risk is considered a dangerous substance. Technically considered as such are those substances and preparations containing these chemical or compound elements listed under Annexe I of Directive 67/548/CE.

In regard to asbestos, both transportation and treatment of its residue must be carried out in accordance with the regulations in force (Law 10/98 of Residues, BOE 96 – Official State Bulletin). The RD 1406/1989 (BOE 278) regarding marketing limitations and the use of certain substances and preparations, demands that all products or containers containing asbestos must be properly labeled in accordance with the special dispositions indicated for such purposes under Annexe II

Big Bag Çuval İçin Tehlikeli Madde Kodları

13	Katı Maddeler İçin Big Bag Çuval, Ağırlık ile Doldurulan ve Boşaltılan. (Basıncı >0.1 bar) Altındaki Sıvı ve Katılara İzin Verilmemektedir.
H1	Polipropilen Örgü Kumaşı
H2	Polipropilen Örgü Kumaşı, Lamineli
H3	Polipropilen Örgü Kumaşı, PE İç Astarlı
H4	Polipropilen Örgü Kumaşı, Lamineli ve PE İç Astarlı
Y	BIG BAG Çuval III ve II Nolu Paketleme Grubu İçin
Z	BIG BAG ÇUVAL III Nolu Paketleme Grubu İçin

Un Code For Type Of FIBC

Flexible IBC for solids, filled or discharged by gravity (liquids and solids under pressure >0.1 bar) are not permitted)

Woven PP fabric without coating or inner liner

Woven PP fabric, Coated

Woven PP fabric with inner liner

Woven PP fabric, coated and with inner liner

Flexible IBC approved for packaging groups II and III

Flexible IBC approved for packaging groups III

Paketleme Grubu Özellikleri Packaging Group

Hangi paketleme grubu sertifikalandırılmalı? (Not I GRUP II ve III içerir, II GRUP III içerir).

Which packing group shall become certified? (Note I Includes II and III, II Includes III).

Tehlikeli Maddeler Uc Grupta toplanır. Test yöntemi Düşme yüksekliğini göre ayrılır bunlar şöyledir.

There are three packing groups for dangerous goods. The test procedures mentioned in item 2 differ in the drop height as follows.

Tehlike Derecesi Degree of Danger	Paketleme Grubu Packing Group	Düşme Yüksekliği Drop Height	UN-Sembolu UN-Symbol	Max. Hacim Max. Volume
Yüksek / High	I	1.80 M	X	1.5 m³
Orta / Medium	II	1.20 M	Y	3.0 m³
Düşük / Low	III	0.80 M	Z	3.0 m³

 SINIF CLASS 4.1 Alevlenebilir katı maddeler, kendi içinde aktivite olan maddeler, desensitize patlayıcı madde Flammable Solids, self reactive substances and desensitized explosives	 SINIF CLASS 4.2 Kendi kendine yanmaya duyarlı olan maddeler Substances liable to spontaneous combustion	 SINIF CLASS 4.3 Su ile temasta yanıcı gazlar yayan maddeler Substances which, in contact with water, emit flammable gases Substances which, in contact with water, emit flammable gases	 SINIF CLASS 5.1 Oksitlenen maddeler Oxidizing substances
 SINIF CLASS 5.2 Organik peroksit Organic peroxides	 SINIF CLASS 6.1 Zehirli Maddeler Toxic substances	 SINIF CLASS 8 Aşındırıcı Madde Corrosive substances	 SINIF CLASS 9 Çok yönlü tehlikeli maddeler ve cisimler Miscellaneous dangerous substances and articles

Yukarda belirtilen sınıflardaki tehlikeli maddelerde big bag çuvaların kullanımı UN (TURUNCU KİTAP) kurallarına göre müsaade edilmiştir ve buradaki kurallar çerçevesinde, IMDG Deniz yolu ile, ARD kara yolu ile, RID demiryolu ile gerçekleştirilir.

Tehlikeli maddelerin taşınmasında; insanların, çevrenin ve malzemenin zarar görmemesi için birtakım kurallar konulmuştur. ÜNİPAK BİG BAG mevcuttaki teknoloji ve tecrübesi ile kara, deniz ve tren taşımacılığı için uluslararası kurallar çerçevesinde gerekli kalitede Tehlikeli Madde Big Bag Çuvallarını üretebilmektedir. Mevcuttaki ekibimiz uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı kuralları hakkında yeterince eğitilmiştir.

In the transport of dangerous goods; Some rules have been put in place to prevent harm to people, the environment and materials. UNİPAK BIG BAG is able to produce Dangerous Goods Big Bags of the required quality within the framework of international rules for land, sea and train transportation with its current technology and experience. Our current team is adequately trained in international dangerous goods transport rules.

TIP A / TYPE A

Birçok uygulama için uygundur. Tüm çuvallar UV lidir (güneşte çürümeye karşı dayanıklı) ve Üretim sırasında katı kurallar yoktur.

Normal bag for regular use

Suitable for the majority of applications. All bags are UV stabilized, and manufactured to independently verifiable standards

TIP B / TYPE B

Madde aktarılması sırasındaki statik elektriklenmeyi azaltır.

TEHLİKELİ ÇEVRELERDE KULLANILMASI UYGUN DEĞİLDİR.

Eğer herhangi bir patlama riski varsa Tip C ve D den biri kullanılmalıdır.

As above with some anti-static properties

Reduces static build-up as a result of product flow. **NOT SUITABLE FOR USE IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS.** If any risk of explosion exists one of the following MUST be used.

TIP C / TYPE C

Tüm statik elektriği acilen toprağa iletir. Bu çuvalda topraklama topraklama yapılmaktadır.

Ground able Conductive bag

Conducts all static electricity immediately and safely to earth. This bag requires a manual earth connection

TIP D / TYPE D

Statik elektriği kontrollü bir şekilde atmosfere yayar. Bu çuvalda topraklama gereksinimi yoktur.

Dissipative Anti-Static bag

Dissipates static electricity safely into the atmosphere. This bag does not require any earth connection

Bu tip çuvallar; Asbest partiküllerinin doğadan güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için kullanılır. This Bag is used to remove asbestos particles in a safe way from the environment.

Genellikle aşağıda belirtilen ölçülerdir. Mostly there are four types.

91x91x110 CM


260x125x30 CM

320x125x30 CM


620x240x115 CM

ASBEST BAG MODELLERİ | ASBEST BAG MODELS


Type1 - 91x91x110 CM




Type2 - 260x125x30 CM

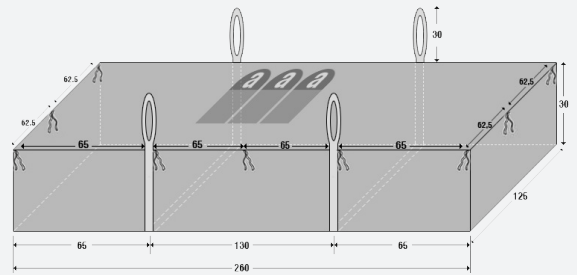

Type3 - 320x125x30 CM

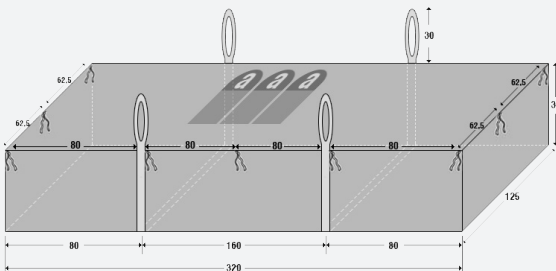

Type4 - 620x240x115 CM With Liner

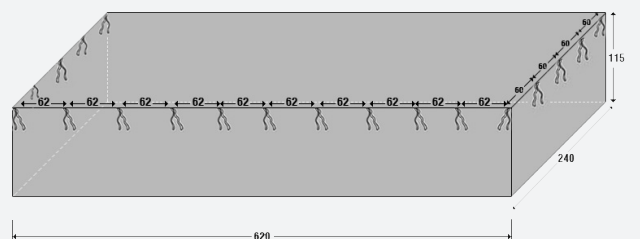

TEK & ÇİFT BİG BAG

Tek ve Çift kaldırma big bag çuvallar; 500 kg'dan 3000 kg'a kadar taşıma kapasitelerine sahiptir. Tek kullanım, çok kullanım veya tehlikeli maddeler için farklı şekillerde dizayn edilebilir. Tek kaldırma ve çift kaldırma big bag çuvallar ihtiyaca göre tek kat ya da çift kat yuvarlak dokuma kumaştan imal edilebilir. Müşteri isteğine göre çuvallar lamineli veya laminesiz kumaştan ya da içerisine polietilen iç astar monte edilerek üretilir. Dolum- boşaltım bacası ve baskı opsiyoneldir.

Bu tür big bag çuvallar genellikle gübre, tohum, hayvan yemi ve mineral sektörlerinde kullanılır.

ONE & TWO LOOP BIG BAG


1 and 2 loop bags, or FIBCs, are available in capacities from 500 up to 3000 kg and in standard, Un, and multiuse specifications. They consist of an outer bag with integrated lifting loops and are made from single- or double-layer circular fabric. The bulk bags can have coated or uncoated fabric and be fitted with a liner, depending on the customer's requirements. Filling and discharge spouts are optionally available, as is printing.

Materials with which this type of bulk bag can be used include fertiliser, seed animal feeds, minerals etc.




TEK & ÇİFT BİG BAG MODELLERİ | ONE & TWO LOOP BIG BAG MODELS


ONELOOP 01
TWOLOOP 01




ONELOOP 02
TWOLOOP 02




ONELOOP 03
TWOLOOP 03




ONELOOP 04
TWOLOOP 04




ONELOOP 05
TWOLOOP 05




ONELOOP 06
TWOLOOP 06



ONELOOP 07
TWOLOOP 07



ONELOOP 08
TWOLOOP 08



SLING BIG BAG

Ünipak Big Bag Ambalaj, 25-50 kg'lık paketlerin bir arada kolay ve ekonomik taşınabilmesi için sling bag seçeneğini müşterilerine sunmaktadır.

Nakliye ve depolamada ciddi fiyat ve rekabet avantajı sağlayan bu tip, taşıma kollarının yükü komple sarmasıyla, 1500 kg'a kadar çok parçadan oluşan yüklerin güvenli, devrilmeden, tek parça halinde taşınmasına olanak verir.




SLING BIG BAG

Unipak Big Bag Packaging offers a sling bag option to carry 25-50 kg sacks all together safely and economically to these customers.

Sling bag enables carrying multi-piece loads up to 1500 kg safely and avoids the risk of falling over during transportation and storage. The grid design webbings surrounding the sling create a shelter for packages.

SLING BAG MODELLERİ | SLING BAG MODELS

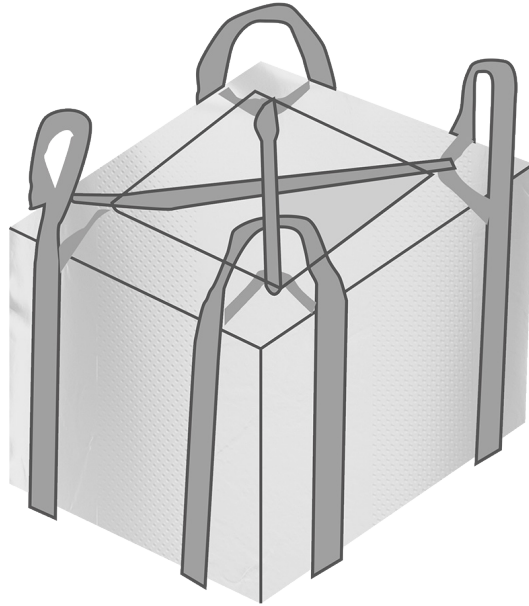

KONTEYNER BİG BAG

Konteyner taşımacılığında toz, granül, dökme, gıda gibi ürünlerin kirlenmeden ve toplu olarak taşınmasına olanak sağlar. Konteyner içerisine yerleştirilen bu big bagler konteyner yüzeyi ile taşınan ürünün temasını engellemekle beraber ürünlerin taşıma maliyetlerini de düşürmektedir.

CONTAINER BIG BAG

In container transportation, it allows the transportation of products such as powder, granules, bulk, food, without contamination and in bulk. These big bags placed in the container prevent the contact of the transported product with the container surface, while reducing the transportation costs of the products.

KONTEYNER BİG BAG MODELLERİ | CONTAINER BIG BAG MODELS





**QR Kodu Okut,
E-Katalog'u Görüntüle**

Scan QR Code,
View E-Catalogue



WWW.UNIPAKBIGBAG.COM.TR



UNIPAK
BIGBAG

ÜNİPAK BIGBAG AMBALAJ
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

+90 535 204 53 72

satis@unipakbigbag.com.tr

+90 542 142 27 96

mustafa@unipakbigbag.com.tr

+90 542 356 42 70

niyazi@unipakbigbag.com.tr

Başpınar (Organize) OSB Mah. OSB 5. Bölge
83582 Nolu Cad. No:17 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE

ANATOLMEDİA

